

# Betonpumpe



Fördermenge bis 92 m³/h  
Förderdruck bis 106 bar

**BSA 1405 -E**

**BSA 1408 -E**


**BSA 1409 -D**

**BSA 1409 -E**

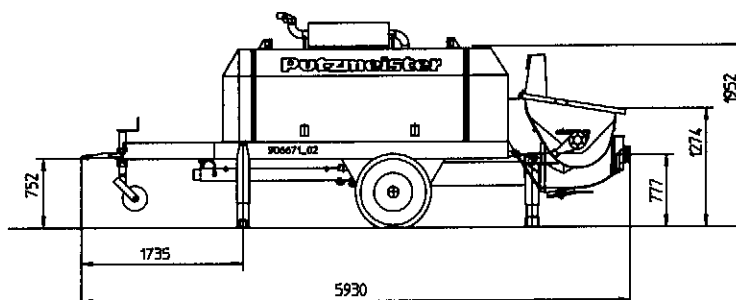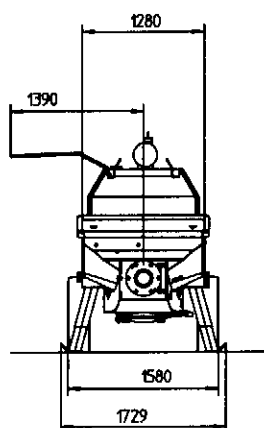

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung.

## Leistungsdiagramm

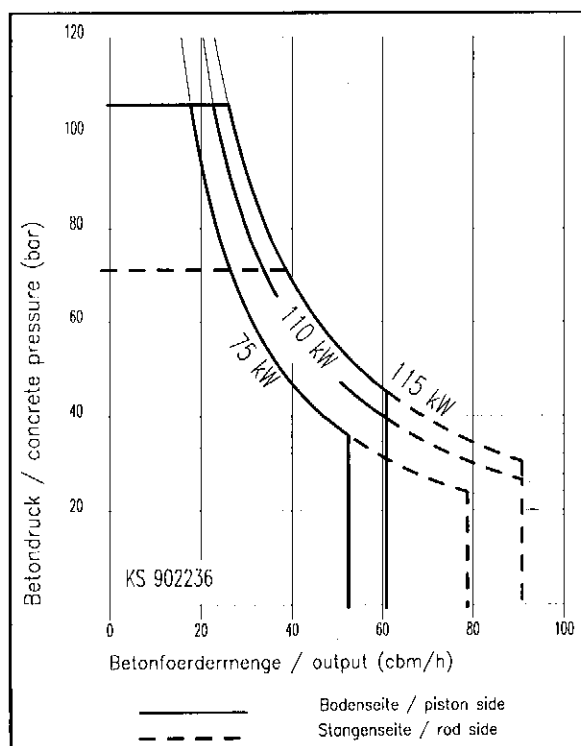

## Technische Daten Betonpumpe

Typ	BSA	1405 -E	1408 -E	1409 -D	1409 -E
Materialnummer		101134.00 8	101135.00 7	101112.00 4	101136.00 6
Fördermenge	m³/h	55 / 37 *	79 / 53 *	91 / 61 *	92 / 62 *
Förderdruck	bar	71 / 106 *			
Förderzylinder	Ø mm	200 mm			
Förderzylinder-Hub	mm	1400 mm			
Hübe / Minute		21 / 14 *	30 / 20 *	35 / 23 *	35 / 24 *
Motorleistung	kw	75 **		115	110 **
Betontrichter		RS 900			
Inhalt	l	400			
Einfüllhöhe	m	ca. 1,3			
Rohrweiche		S 2015 D			
Druckstutzen		6"			
Steuerung		Freiflußhydraulik (FFH)			
Gewicht	kg	4200		4600	4400

\* Option, Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder.

\*\* Elektromotor mit 50 Hz.

Alle Daten max. theo.

Der genaue Serienlieferumfang ist dem Angebot zu entnehmen.